
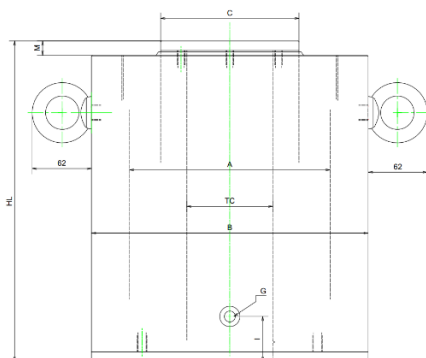


Description

- Pression de service 700 bars
- Simple effet, rappel par ressort incorporé
- Piston creux
- Piston lisse, sans écrou de sécurité
- Equipé d'un demi-coupleur femelle avec bouchon de protection.
- Semelle de protection en acier
- Avec prise 1/4 BSP (voir schéma : G)
- Bague de guidage et d'arrêt
- Traitement anti-corrosion et anti-grippage
- Avec poignée de manutention jusqu'à 100T, course 75, sinon, anneaux de manutention

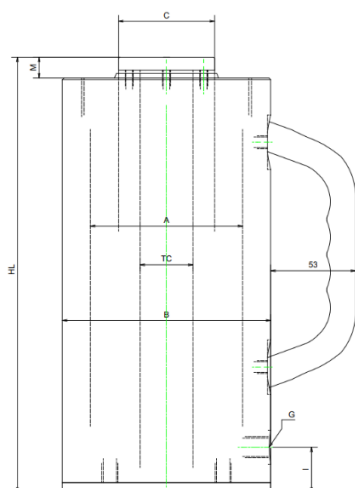

Catégorie	Référence	Force sous 700 bars	Force sous 700 bars
Tonnes		kN	T
20	SPR-TA-20-50-L	241,9	24
20	SPR-TA-20-100-L	241,9	24
30	SPR-TA-30-75-L	384,8	39
30	SPR-TA-30-150-L	384,8	39
45	SPR-TA-45-75-L	467,3	47
45	SPR-TA-45-150-L	467,3	47
60	SPR-TA-60-75-L	725,7	74
60	SPR-TA-60-150-L	725,7	74
100	SPR-TA-100-75-L	1116	114
100	SPR-TA-100-150-L	1116	114
150	SPR-TA-150-75-L	1759,3	179
150	SPR-TA-150-150-L	1759,3	179

Catégorie	Course	Référence	Diamètre trou central	Pression	Force	Force	Section	Volume d'huile	Masse	Cotes en mm					
Tonnes	mm		mm	bars	kN	T	cm ²	dm ³	kg	A	B	C	M	TC	HL
20	50	SPR-TA-20-50-L	27	568	196	20	34,56	0,18	3,7	75	100	50	10	27	205
20	100	SPR-TA-20-100-L	27	568	196	20	34,56	0,35	5,4	75	100	50	10	27	300
30	75	SPR-TA-30-75-L	33	535	293	30	54,98	0,41	8,4	95	130	60	13	33	271
30	150	SPR-TA-30-150-L	33	535	293	30	54,98	0,82	12,7	95	130	60	13	33	410
45	75	SPR-TA-45-75-L	50	661	441	45	66,76	0,50	11,2	110	150	75	15	50	280
45	150	SPR-TA-45-150-L	50	661	441	45	66,76	1,00	16,8	110	150	75	15	50	420
60	75	SPR-TA-60-75-L	63	568	588,9	60	103,67	0,78	19,5	140	190	100	15	63	290
60	150	SPR-TA-60-150-L	63	568	588,9	60	103,67	1,56	29,5	140	190	100	15	63	430
100	75	SPR-TA-100-75-L	90	615	980,5	100	159,44	1,19	35	180	250	125	15	90	315
100	150	SPR-TA-100-150-L	90	615	980,5	100	159,44	2,39	51	180	250	125	15	90	460
150	75	SPR-TA-150-75-L	90	585	1470	150	251,33	1,88	51	210	290	145	15	90	335
150	150	SPR-TA-150-150-L	90	585	1470	150	251,33	3,77	71	210	290	145	15	90	480