
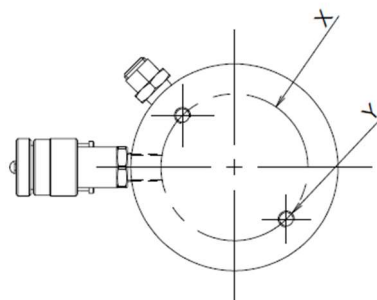


Description

- Pression de service 700 bars
- Double effet, sans écrou de sécurité
- Bague de guidage et de butée avec joint racleur
- Valve de sécurité sur la marche arrière pour éviter toute surpression accidentelle
- Col de cylindre fileté, piston taraudé et trous de fixations dans le fond
- Equipé de coupleurs rapides

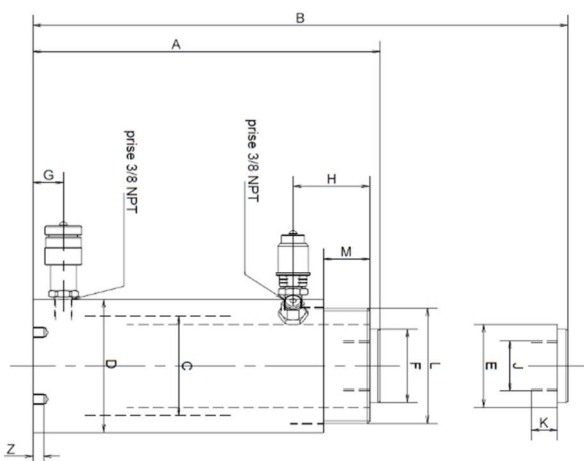

cat.	Force		Section		Course	Volume d'huile	Référence	Masse	A	B	C	D	E	F	G	H	Col de cylindre fileté		Taraudage piston		Trous de fixations dans le fond		
																	L	M	J	K	X	Y	Z
Tonnes	Poussée kN	Traction kN	Poussée (cm²)	Traction (cm²)	mm	(dm³)		kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in	mm	in	mm	mm	in	mm
10	101	35	14,47	4,96	255	0,37	VDE-10-255-L	12,1	410	665	43	73	35	35	36	53	2 1/4" - 14	26	1" - 8	25	33	5/16" - 18	15
					304	0,44	VDE-10-304-L	13,6	458	762													
30	292	131	41,74	18,75	207	0,86	VDE-30-207-L	19,5	388,87	595,874	73	101	54	50	42	74	3 5/16" - 12	49	1 1/2" - 16	25	56	1/2" - 13	18
					368	1,54	VDE-30-368-L	27,5	549,91	917,91													
50	496	146	70,88	20,92	157	1,11	VDE-50-157-L	32,0	330,96	487,962	95	127	80	70	29	73	5" - 12	44	1" - 12	25	94	1/2" - 13	18
					335	2,37	VDE-50-335-L	47,2	509,02	844,016													
					511	3,62	VDE-50-511-L	66,3	733,04	1269													
75	728	229	103,98	32,73	155	1,61	VDE-75-155-L	42,5	347,98	503	115	146	95	70	30	71	5 3/4" - 12	38	1" - 12	38	102	3/4" - 10	23
					333	3,46	VDE-75-333-L	62,1	526,03	859													
100	930	431	132,83	61,57	167	2,22	VDE-100-167-L	62,9	357,12	524	130	177	95	75	31	75	6 7/8" - 12	50	1 3/4" - 12	35	139	3/4" - 10	25
					257	3,41	VDE-100-257-L	76,7	449	706													
					333	4,42	VDE-100-333-L	87,8	524	857													
					461	6,12	VDE-100-461-L	112,6	687,07	1148													
150	1372	645	196,07	92,20	156	2,07	VDE-150-156-L	78,4	386	542	158	203	115	115	50	84	8" - 12	60	3 3/8" - 16	36	159	3/4" - 16	25
					334	4,436533	VDE-150-334-L	143	564	898													