


Description

- Pression de service 700 bars
- Simple effet, rappel par ressort incorporé
- Piston creux avec extrémité taraudée (sur la majorité des modèles)
- Col de cylindre fileté, trous de fixations dans le fond
- Equipé d'un coupleur rapide
- Avec poignée de manutention sur les modèles VSC-60 et VSC-100

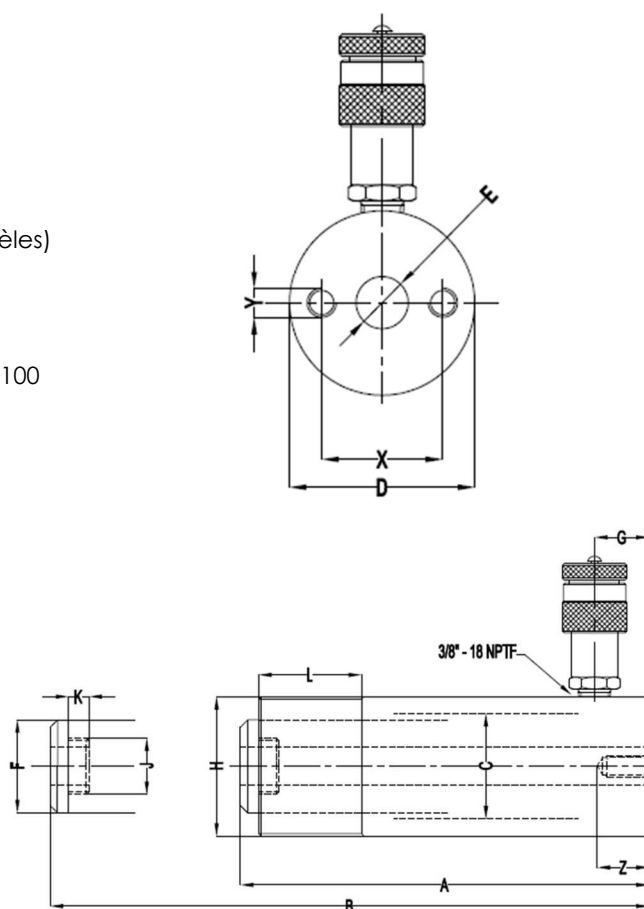

cat.	Force	Section	Course	Volume d'huile	Référence	Masse	A	B	C	D	E	F	G	Col de cylindre fileté		Taraudage piston		Trous de fixations dans le fond		
														J	K	H	I	X	Y	Z
Tonnes	kN	(cm ²)	mm	(dm ³)		kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in	mm	in	mm	mm	in	mm
12	132	18,80	8	0,02	VSC-12-8-L	1,5	60	68	55	70	19,5	35	14	2 3/4"-16	28	3/4"-16 UN	16	50,8	5/16"-18 UNC	9
			41	0,08	VSC-12-41	2,8	120	161					15							
			76	0,14	VSC-12-76-L	3,9	184	260					19			/				
20	221	31,60	51	0,16	VSC-20-51-L	7,2	162	213	75	99	27	54	19	3 7/8"-12	38	1 9/16"-16 UN	10	82,5	3/8"-16 UNC	9
			154	0,49	VSC-20-154-L	13,4	306	460												
30	286	40,80	64	0,26	VSC-30-64-L	10,4	179	243	85	114	33	63	23	4 1/2"-12	42	1 13/16"-16 UN	17	92	3/8"-16 UNC	14
			155	0,63	VSC-30-155-L	19,5	330	486												
60	589	84,20	76	0,64	VSC-60-76-L	29,8	248	324	125	158	54	93	27	6 1/4"-12	48	2 3/4"-16 UN	17	130	1/2"-13 UNC	14
			152	1,28	VSC-60-152-L	36,8	324	476												
100	1000	142,80	76	1,09	VSC-100-76-L	51,4	254	330	165	213	79	125	27	8 3/8"-12	60	4"-16 UN	21	178	5/8"-11 UNC	19