



VÉRINS SIMPLE EFFET


Rappel par ressort - Poussée en toutes positions - Capacité de 5 à 100 tonnes

700 bars

Description

- Pression de service 700 bars
- Simple effet, sans écrou de sécurité
- Poussée en toutes positions
- Rappel par ressort incorporé
- Poignées intégrées sur les modèles avec *
- Col de cylindre fileté, piston taraudé et trous de fixations dans le fond
- Equipé d'un coupleur rapide
- Accessoires sur demande : tête oscillante, embase, fixations spéciales
- Bague de guidage et d'arrêt

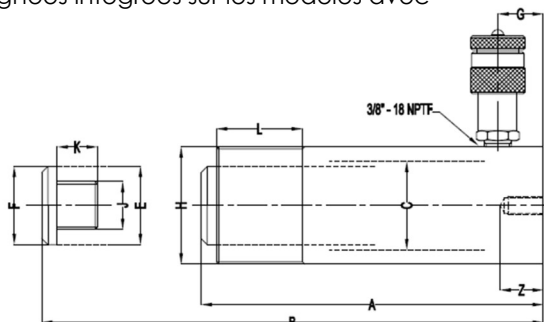

														Col de cylindre fileté		Taraudage piston		Trous de fixations dans le fond		
cat.	Force	Section	Course	Volume d'huile	Référence	Masse	A	B	C	D	E	F	G	H	L	J	K	X	Y	Z
Tonnes	kN	(cm²)	mm	(dm³)		kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in	mm	in	mm	mm	in
5	44	6,47	27	0,02	VSR-5-25-L	1,4	116	142	29	38	25	25	20	1 1/2" – 16 UN	28	3/4" - 16 UNF	16	25	1/4" - 20 UNC	14
			78	0,05	VSR-5-78-L	1,5	169	247												
			129	0,08	VSR-5-129-L	1,8	221	350												
			181	0,12	VSR-5-180-L	2,1	272	452												
			232	0,15	VSR-5-229-L	2,5	324	552												
10	99	14,47	25	0,04	VSR-10-25-L	1,8	92	117	43	57	38	35	20	2 1/4" – 14 UN	30	1" - 8 UNC	20	40	5/16" - 18 UNC	14
			51	0,07	VSR-10-51-L	2,3	123	174												
			102	0,15	VSR-10-102-L	3,5	174	276												
			155	0,22	VSR-10-151-L	4,3	250	401												
			206	0,29	VSR-10-202-L	5,1	301	503												
			257	0,37	VSR-10-253-L	5,9	352	605												
			305	0,44	VSR-10-304-L	6,8	403	707												
			356	0,52	VSR-10-356-L	7,6	450	806												
15	139	20,27	25	0,05	VSR-15-25-L	3,1	124	149	51	70	41	38	20	2 3/4" – 16 UN	30	1" - 8 UNC	25	48	3/8" - 16 UNC	13
			51	0,10	VSR-15-51-L	3,9	149	200												
			101	0,21	VSR-15-101-L	5,0	200	301												
			152	0,31	VSR-15-152-L	6,7	270	422												
			203	0,41	VSR-15-203-L	7,8	321	524					25							
			254	0,52	VSR-15-254-L	9,1	372	626												
			305	0,62	VSR-15-305-L	10,2	423	728												
			356	0,72	VSR-15-356-L	11,4	474	830												
25	228	33,21	26	0,09	VSR-25-26-L	5,5	143	169	65	85	57	50	25	3 5/16" – 12 UN	49	1 1/2" - 16	30	59	1/2" - 13 UNC	19
			51	0,17	VSR-25-51-L	6,4	168	219												
			102	0,34	VSR-25-102-L	8,2	219	321												
			155	0,52	VSR-25-155-L	10,1	272	427												
			206	0,68	VSR-25-206-L	11,9	323	529												
			257	0,85	VSR-25-257-L	13,7	374	631												
			310	1,03	VSR-25-310-L	15,6	426	736												
362	1,20	VSR-25-362-L	17,4	476	838															
30	287	41,74	210	0,88	VSR-30-210-L	18,5	387	599	73	102	57	50	50	3 5/16" – 12 UN	49	1 1/2" - 16	30	56	1/2" - 13 UNC	19
50	487	70,88	51	0,36	VSR-50-51-L	15,0	176	227	95	127	80	70	31	5" – 12 UN	55	/	/	95	1/2" - 13 UNC	19
			103	0,73	VSR-50-103-L	18,6	227	328												
			159	1,13	VSR-50-159-L *	26,1	283	441												
			260	1,84	VSR-50-260-L *	30,6	385	644												
			337	2,39	VSR-50-337-L *	39,5	461	798												
75	718	103,98	156	1,62	VSR-75-156-L *	33,6	285	441	115	147	95	70	30	5 3/4" – 12 UN	45	/	/	100	/	/
			333	3,46	VSR-75-333-L *	55,3	492	825												
100	911	132,83	51	0,68	VSR-100-51-L *	29,9	219	270	130	159	105	70	38	6 1/4" – 12 UN	55	/	/	/	/	/
			168	2,23	VSR-100-168-L *	57,6	357	525												
			260	3,45	VSR-100-260-L *	69,4	449	709					177							
			356	4,72	VSR-100-356-L *	81,6	545	901												