


**Caractéristiques**

- Commande de vérins à simple ou double effet
- Pression de service 700 bars
- Débit maxi 25 l/min
- Commande manuelle à rappel par ressort ou commande manuelle crantée
- Commande électro-magnétique  
12V - 24V - 107V - 196V - 50Hz
- Montage sur embase
- Croquis de montage sur demande

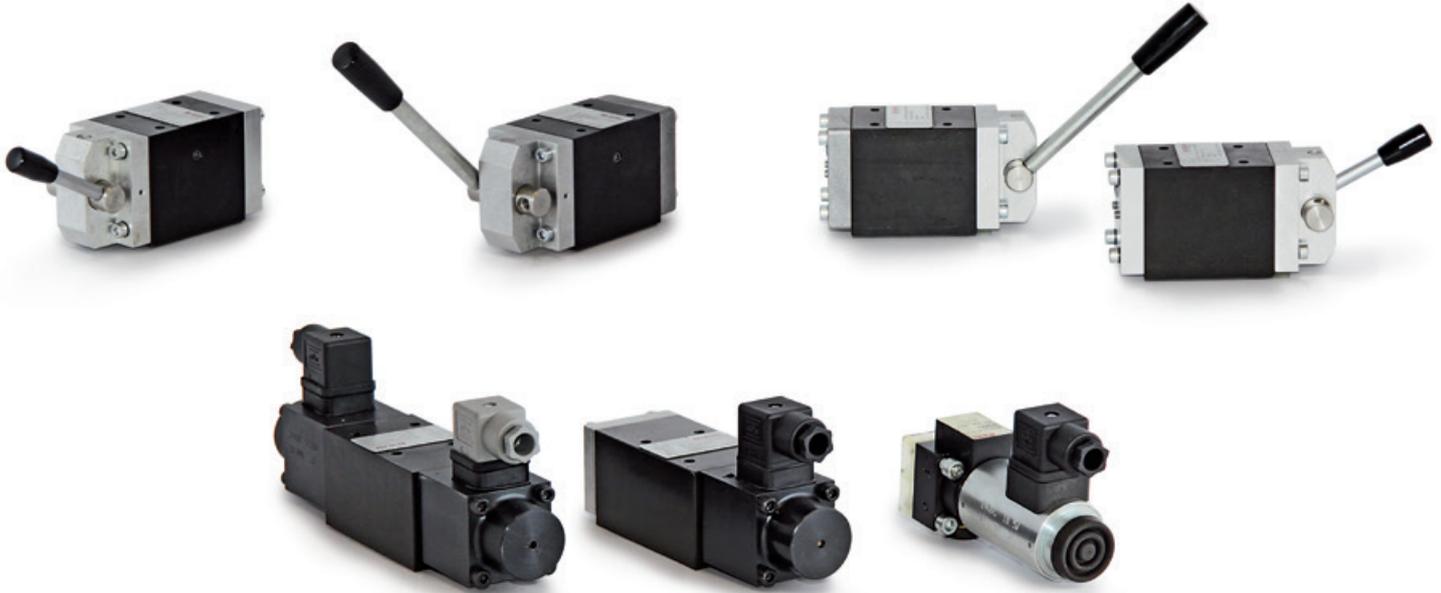

Distributeurs série WV 700 - 2/2				
Fonction	Commande électromagnétique	Commande manuelle HR	Commande manuelle HF	Position neutre
2/2 WS				P vers T
2/2 WO				Tout bloqué
2/2 VS				P vers A
2/2 VO				Tout bloqué

Distributeurs série WV 700 - 3/3				
Fonction	Commande électromagnétique	Commande manuelle HR	Commande manuelle HF	Position neutre
3/3 F				P et A vers T
3/3 K				Tout bloqué
3/3 G				A bloqué P vers T
3/3 GB				B bloqué P vers

Distributeurs série WV 700 - 3/2				
Fonction	Commande électromagnétique	Commande manuelle HR	Commande manuelle HF	Position neutre
3/2 L				P bloqué A vers T
3/2 N				P vers A T bloqué

Distributeurs série WV 700 - 4/3				
Fonction	Commande électromagnétique	Commande manuelle HR	Commande manuelle HF	Position neutre
4/3 H				PA et B vers T
4/3 E				Tout bloqué
4/3 P				A bloqué P et B vers T
4/3 J				P bloqué A et B vers T
4/3 M				P vers a et B T bloqué
4/3 R				P et A vers T B bloqué
4/3 U				P vers T A et B bloqué

Distributeurs série WV 700 - 4/2				
Fonction	Commande électromagnétique	Commande manuelle HR	Commande manuelle HF	Position neutre
4/2 C				A vers T P vers B
4/2 D				P vers A B vers T