



Caractéristiques

- Force de poussée de 5 à 300 tonnes
- Course de 40 à 350 mm
- Retour sous charge
- Piston lisse ou fileté avec écrou de sécurité (version S)
- Bague de guidage et de butée
- Tête de piston amovible plate
- Pompe incorporée à double débit automatique avec limiteur de pression intégré
- Levier de pompage orientable à 360°
- Prise pour manomètre


Description

Robustes, fiables, maniables et autonomes, les vérins MOKLOS MPI en acier sont idéaux pour les utilisations itinérantes, en atelier ou sur chantier. La large gamme de puissance et de course répondra à un grand nombre de besoin. L'obturateur à freinage permet le contrôle de la charge à la descente. Leur pompe hydraulique à deux débits automatiques permet une prise de contact rapide avec la charge et un effort raisonnable sur le levier lors de la montée en pression. Les pièces sont ajustées au micron et l'étanchéité est assurée sur film d'huile, sans joint, afin améliorant encore la longévité. En version S, le piston fileté est équipé d'un écrou de sécurité qui permet de sécuriser mécaniquement la charge en position.


Sur demande

- Rappel du piston par ressort incorporé
- Tête oscillante

Avec écrou de sécurité

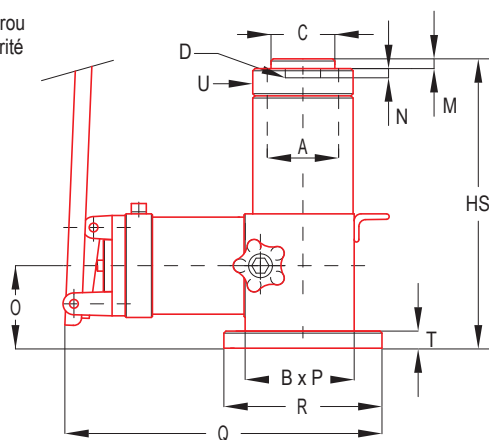

Sans écrou de sécurité

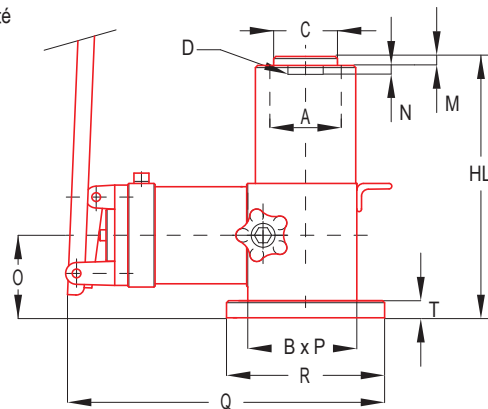

Cat. Tonnes	Forces KN	Section cm2	Course mm	Volume d'huile dm3	Références		Masse Kg		Cotes en mm														Av. piston en mm par coup de levier	
					Sans écrou	Avec écrou	L	S	HL	HS	A	B X P	C	D	M	N	O	Q	R	T	U	à vide	en charge	
5	49	9,62	40	0,04	MPI.5.40.L	MPI.5.40.S	8	8,2	100	111	35	70 X 80	35		2		58	240				3,2	0,6	
20	196	25,5	350	0,9	MPI.20.350.L	MPI.20.350.S	49	50	480	503	60	125 X 140	53	M34X2	10	10	95	399	198	20	90	4,7	0,5	
30	294	44,18	350	1,6	MPI.30.350.L	MPI.30.350.S	68	70	486	513	75	135 X 140	70	M44X2	10	10	110	484	248	25	105	2,7	0,3	
75	736	86,59	100	0,87	MPI.75.100.L	MPI.75.100.S	48,6	53	221	264	105	155 X 150	93	M50X2	10	10	100	427	248	25	148	1,38	0,15	
			160	1,4	MPI.75.160.L	MPI.75.160.S	56,5	61	281	324		155 X 150					100	477				1,38	0,15	
			220	1,91	MPI.75.220.L	MPI.75.220.S	71,5	76	341	384		155 X 160					120	514				4,5	0,26	
100	981	113,1	100	1,14	MPI.100.100.L	MPI.100.100.S	66	74	228	276	120	175 X 175	107	M55X2	12	10	105	482	258	28	174	1,06	0,12	
			160	1,81	MPI.100.160.L	MPI.100.160.S	86	94	288	336							125	499				3,47	0,2	
			220	2,49	MPI.100.220.L	MPI.100.220.S	98	106	353	401							125	534				3,47	0,2	
200	1962	227	100	2,27	MPI.200.100.L	MPI.200.100.S	124	135	272	315	170	240 X 240	152	M84X2	15	15	130	537			240	1,73	0,1	
			160	3,64	MPI.200.160.L	MPI.200.160.S	149	160	332	375							150	547						
			220	5	MPI.200.220.L	MPI.200.220.S	163	178	402	445							150	597						
300	2943	346,4	100	3,47	MPI.300.100.L	MPI.300.100.S	215	233	295	372	210	290 X 290	188	M100X2	20	15	597			290	1,13	0,06		
			160	5,55	MPI.300.160.L	MPI.300.160.S	234	271	355	432							672							
			220	7,62	MPI.300.220.L	MPI.300.220.S	260	298	415	492							747							