




EA.04.DED.2-700

Caractéristiques

- Moteur électrique 345W courant continu
- Pression de service 700 bars
- Débit de 0,35 L/min à vide et 0,2 L/min à 700 bars
- Réservoir d'huile de capacité utile 2 litres
- Manomètre 0 - 1000 Bars
- Limiteur de pression interne
- Prise d'huile de sortie en ¼ BSP
- Capotage de protection avec poignée
- Distribution électrique commandée par boutons poussoirs
- Batterie Lithium-Ions, haute capacité
- Chargeur de batterie 230V monophasé

Sur demande


- Batterie supplémentaire
- Coupleurs rapides avec bouchons de protection
- Télécommande filaire à boutons poussoirs

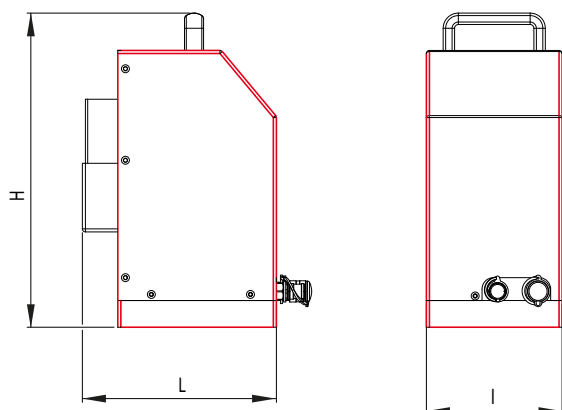


Versions

- EA.04.F.2.700 : Commande de vérins simple effet, avec maintien de charge, et obturateur à freinage
- EA.04.SE.2-700 : Commande de vérin simple effet avec maintien par distributeur électrique
- EA.04.DED.2-700 : Commande de vérins double effet différentiel par distributeur électrique
- EA.04.DE.2-700 : Commande de vérins double effet par distributeur électrique


EA.04.SE



EA.04.DED



EA.04.DE

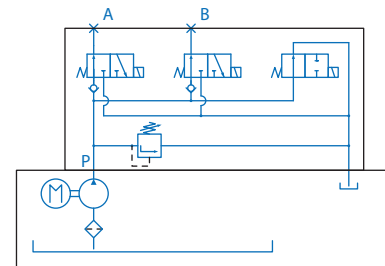

Type	Puissance en Kw	Pression de service en bars	Débits l/min		Capacité d'huile en litres	Encombrement (cotes en mm)			Masse en Kg
			à vide	700 bars		Longueur	Largeur	Hauteur	
EA.04.F. 2.700	0,345	700	0,35	0,2	2	260	225	420	12
EA.04.SE. 2.700	0,345	700	0,35	0,2	2	260	180	420	13
EA.04.DED. 2.700	0,345	700	0,35	0,2	2	260	180	420	13
EA.04.DE. 2.700	0,345	700	0,35	0,2	2	260	180	420	14